

Technische rider Klop Klop Boem Boem

versie: januari 2026

Klop Klop Boem Boem

gezelschap: De Dansers



Productie

Vera Menheere 06 83214966 vera@dedansers.com

Techniek

Chieljan van der Hoek 06 11300755 vanderhoek.chieljan@gmail.com

Youri Peters 06 49759147 peters.youri@gmail.com

Personeel

van het gezelschap:

2 technici

3 spelers

van het theater:

tijdens bouw 2 technici

tijdens voorstelling 1 technicus

tijdens breek 2 technici

Planning

Duur bouw: 5 uur voor zaal open (incl lunch) bij matinee. Andere tijden in overleg.

Duur voorstelling: 50 min + publiek op de vloer

Breek: +/- 1 uur

Transport/ techniek

1 x bakwagen met een lengte van 7 meter, 3.25 meter hoog, 1 x personen auto. Graag beide van parkeerplaats voorzien.

Kleedkamer

Graag voorzien in minimaal één kleedkamer voor 3 personen.

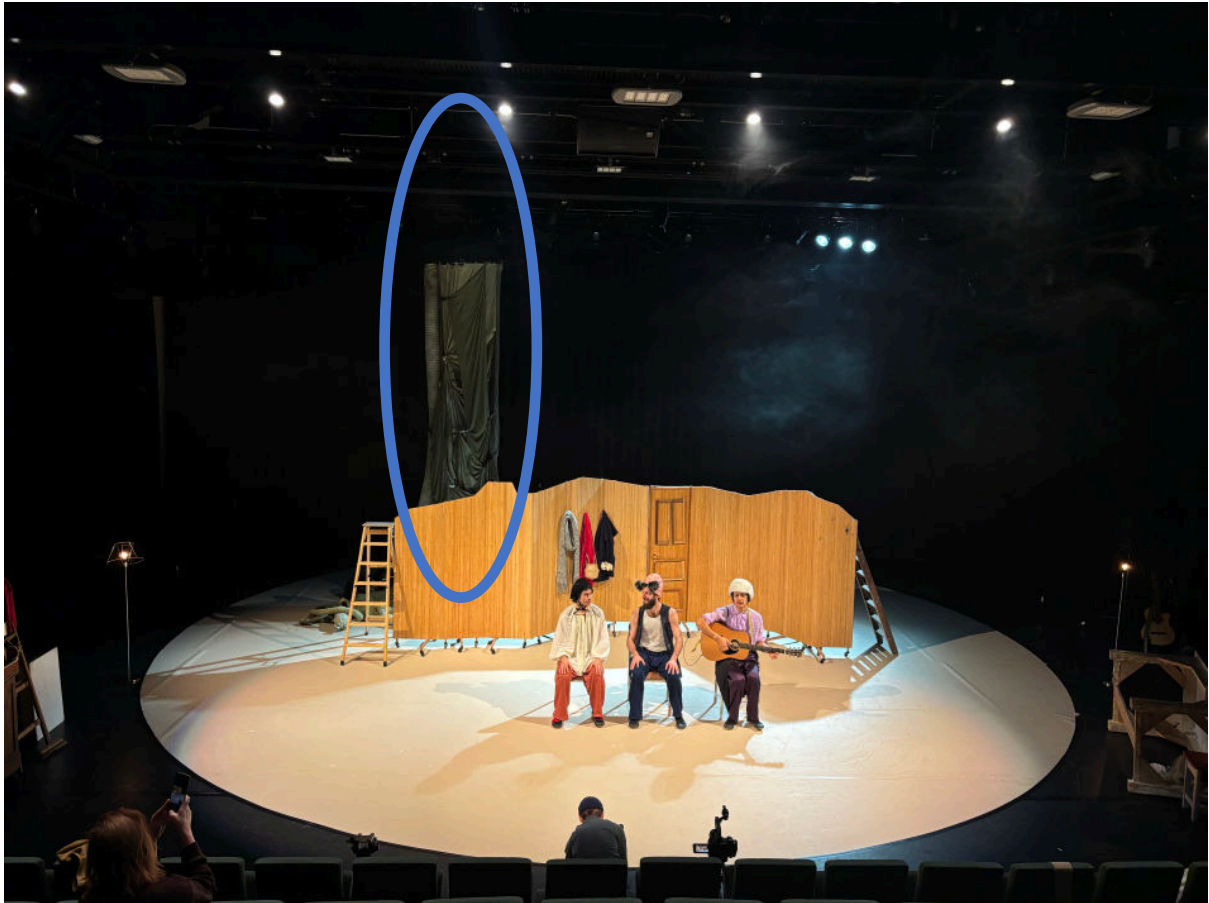
Speciaal verzoek

Warme douche met handdoeken, fruit en water bij kleedkamers.

Speelvlak

10 bij 10 (of groter), minimaal 8 bij 9 meter. Indien afwijkend, graag overleggen met productie of techniek

Let op: vanwege vloerlampen links en rechtsvoor, zullen op de eerste rij aan beide kanten 3 stoelen moeten worden geblokkeerd (zichtlijnen & veiligheid). Dit geven wij ook van tevoren door aan de kassa, maar fijn als u er ook op attent bent. Het gaat in de meeste theaters om 3 stoelen links en 3 stoelen rechts op de eerste rij.



Vloer

Wij nemen een **ronde balletvloer** mee van 11 bij 10, deze leggen we over de zwarte balletvloer van het huis. Ondergrond ivm de dansers: graag een verende houten vloer met een zwarte balletvloer van het theater. **Graag al gelegd en geplakt voor aanvang bouw.** Bij afwijkende vloer of afmetingen graag overleggen met productie. **Afhankelijk van achter/zijwanden en theater spelen wij met of zonder afstopping.**

Licht

We draaien licht vanaf een laptop ETC nomad. Wij nemen een aantal Astera peertjes mee op lage vloer fittingen, deze gaan op vaste spanning van het huis en eigen draadloos DMX op een 2e lijn. Ook nemen wij een LED strip mee, op de huislijn geprikt (CH501). Voor verdere informatie zie bijgevoeg lichtplan.

Geluid

Wij reizen met een eigen geluidstafel, Allen&Heath qu24 + stagebox
Graag maken we gebruik van **twee side fill monitors op statief en een derde monitor op statief rechts halverwege** en het PA van het huis, (Links/Rechts/Center/Sub). We brengen zelf alle instrumenten, di's, microfoons mee. **Wij bouwen onze stagerack en ontvangers graag rechts (stage left) op.**

We gebruiken 3 draadloze DPA's op het podium, ook de gitaren zijn draadloos.

Decor

Ons decor bestaat uit een 2 verrijdbare wandjes, 2 tafels en veel losse props. Er is een decorstuk (de boom) die **gehesen** moet worden links achterop de vloer (zie bijgevoegde foto)

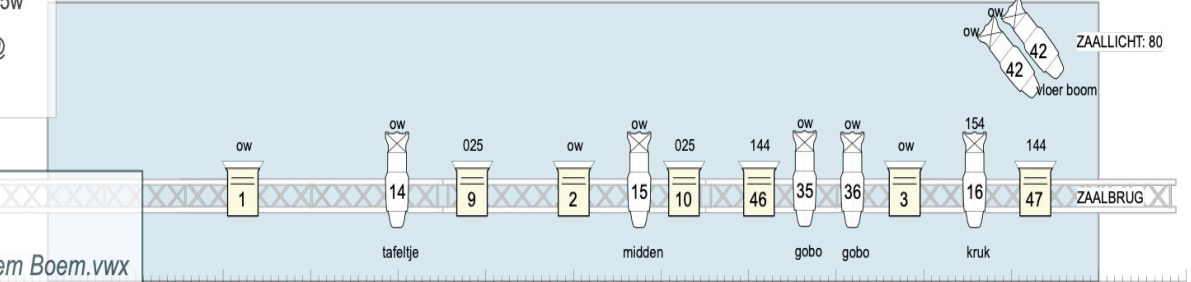
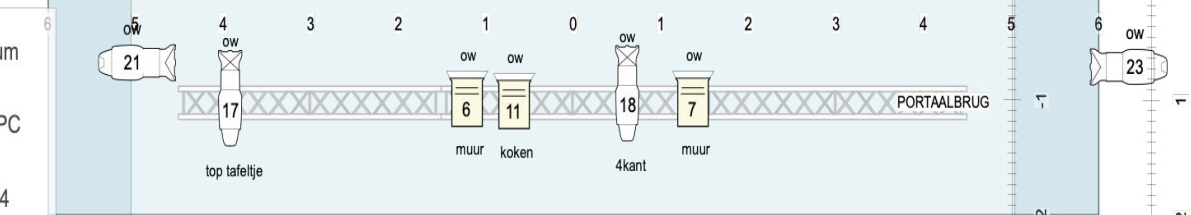
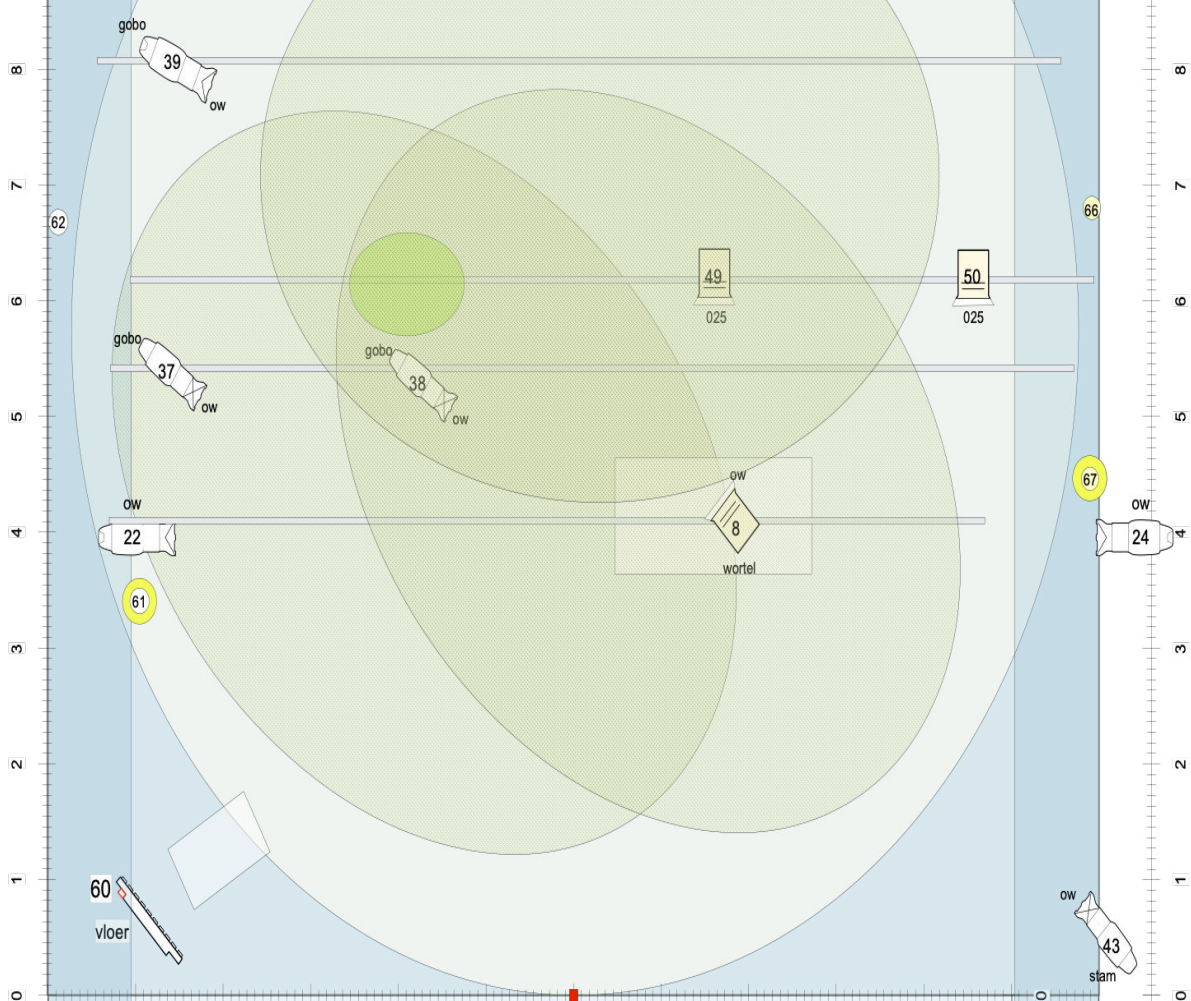
Wij maken gebruik van rook, wij nemen onze eigen rookmachine mee (DMX 177)





Regieplaatsen

Onze technici maken gebruik van de regieplaats in de zaal (lege tafel van minimaal 3 m x 1 m). **Niet onder balkon of in cabine.**

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7

KLOP KLOP
BOEM BOEM



-  Par64 medium @ 1kw
-  PC 1000 al PC @ 1kw
-  ETC Source4 50deg @ 575w
-  Tourbar64 @ 260w

DESIREE VAN GELDEREN

Date: 14 Jan 2026
Time: 15:26:13
File name: Klop Klop Boem Boem.vwx

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7